

IKKUNAMALLI

Ikkunamallin kolme ainutlaatuista ominaisuutta - suuri teho, matala äänitaso ja leveä ilmavirta - luovat mukavan huoneilmaston.



AKY7F

● 2.15kW / 7,300BTU/h

AKY9F

● 2.75kW / 9,400BTU/h

AKY9U

● 2.80kW / 9,560BTU/h

■ 2.90kW / 9,900BTU/h



AMY12U

● 3.45kW / 11,800BTU/h

■ 3.60kW / 12,300BTU/h

AMY13F

● 3.55kW / 12,100BTU/h



New Model AFY16F

● 4.65kW / 15,800BTU/h

New Model AFY16U

● 4.55kW / 15,500BTU/h

■ 4.30kW / 14,700BTU/h

TEKNISET TIEDOT

			IKKUNAMALLI							
			AKY7F	AKY9F	AKY9U	AMY12U	AMY13F	AFY16F	AFY16U	
Erittely			D				E			
Energialuokka			D				E			
Teho	Jäähdytys	kW	2.15	2.75	2.80	3.45	3.55	4.65	4.55	
	Lämmitys		-	-	2.90	3.60	-	-	4.30	
Teho	Jäähdytys	BTU/h	7,300	9,400	9,560	11,800	12,100	15,800	15,500	
	Lämmitys		-	-	9,900	12,300	-	-	14,700	
Kuivaus		l/h	0.9	0.9	0.9	1.1	1.5	2.1	2.1	
Äänitaso (max/min)		dB(A)	48.5	49	50.5	52	53.5			
Ilmavirta (korkea)		m ³ /h	345	365	350	530	490	760		
Jännite/vaihe/taajuus		V/ø/Hz	230/1/50							
Virta	Jäähdytys	A	3.80	4.50	4.70	6.20	6.80	7.80	8.00	
	Lämmitys		-	-	4.20	5.80	-	-	7.20	
Tehonkulutus	Jäähdytys	kW	0.81	1.05	1.05	1.40	1.38	1.76	1.81	
	Lämmitys		-	-	0.93	1.30	-	-	1.62	
EER	Jäähdytys	kW/kW	2.65	2.62	2.67	2.46	2.57	2.64	2.51	
	Lämmitys		-	-	3.12	2.77	-	-	2.65	
Mitat K x L x S	Sisäyksikkö	mm	349x457x581			375x560x650		400x660x633		
Nettopaino		kg(lbs)	30(66)	31(68)	33(73)	45(99)	43(95)	59(130)	61(134)	
Ulkolämpötila-alue	Jäähdytys	°C	21-43							
	Lämmitys		-	-	0-21	0-21	-	-	0-21	
Ominaisuudet	Erittäin suuri teho				●	●	●	●	●	
	Erittäin matala äänitaso		●	●	●	●	●	●	●	
	Leveä ilmavirta		●	●	●	●	●	●	●	
	Tasainen ilmavaihto		●	●	●	●	●	●	●	

● Koska valmistaja parantaa jatkuvasti tuotteitaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään tarkistaaksesi yllämainitut tiedot.

● Jäähdytys-/lämmitysteho perustuu seuraaviin arvoihin:

Jäähdytys: sisälämpötila : 27°C DB/19°C WB
ulkolämpötila : 35°C DB/24°C WB

Lämmitys: sisälämpötila : 20°C DB
ulkolämpötila : 7°C DB/6°C WB

Erittäin suuri teho

Parannetun kompressorin ja lämmönvaihtimen kapasiteetti tekee huoneilmasta nopeasti miellyttävän.

Erittäin matala äänitaso

Matala äänitaso varmistetaan myös puhaltimen käydessä suurilla kierroksilla.

Leveä ilmavirta

Ilman virtaussuunta vaihtuu automaattisesti vaakasuorassa. Automaattista ilman jakamista voidaan muuttaa nopeasti.



Tasainen ilmavaihto

Käytetty ilma poistetaan.

Ilman virtaussuuntaa voidaan muuttaa vapaasti.

Ilman virtaussuuntaa ei ole rajoitettu. Säleikön ansiosta ilmavirta voi olla jopa 140 leveä.

Asettamalla säleikkö keskiasentoon ilmavirta ulottuu alueelle, joka on 140 leveä. Viileä tai lämmin ilma jakautuu koko huoneeseen.

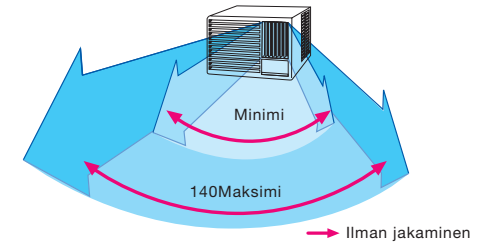

Helppo suodattimen puhdistus

Suodatin voidaan puhdistaa irrottamatta etupaneelia.

AF-mallit