

Ilmalämpöpumppu Ilmastointilaite

Kasettimallit

AUY 12/14/18U



Tyylikäs ja hiljainen Fujitsu -ilmastointilaite tarjoaa korkealuokkaisen lämmityksen ja jäähdytyksen säätelyn. Huomaamaton kattoon upotettava kasettimalli mahdollistaa ilman puhalluksen neljään eri suuntaan samanaikaisesti.

Jäähdytysteho **Lämmitysteho**

| | | |
|---------|---------|---------|
| AUY 12U | 3,55 kW | 4,00 kW |
| AUY 14U | 3,95 kW | 4,60 kW |
| AUY 18U | 4,85 kW | 5,40 kW |

AUY 12/14/18U - KASETTIMALLIT

Kompakti muotoilu

Kompakti kasetti sopii vakio kattopaneeliin (650 x 650 cm)



Kasetin asennusmitat


(yksikkö: mm)



Lauhdevesipumppu nostaa 400 mm:iin

Jakelukanavat

Ilmastointilaitteesta ilmaa voidaan jakaa ilman lisäulosottojen kautta

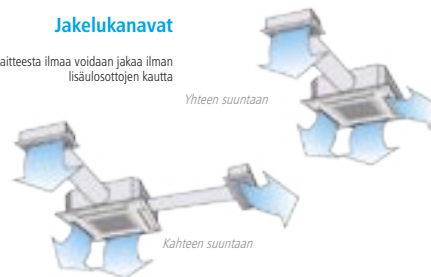


Lisäkehys (lisävaruste)



Katossa oleva aukko

Sisäyksikkö (kasetti)

Ilman lisäulosotto Raittis ilma



Kanavaliitännän aukko

Raitista ilmaa voidaan johtaa tästä aukosta

| | | | mallit | | |
|--|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | AUY12U | AUY14U | AUY18U |
| | | | AOY12U | AOY14U | AOY18U |
| TEHO | jäähdytys | kW | 3,55 | 3,95 | 4,85 |
| | lämmitys | | 4,00 | 4,60 | 5,40 |
| LÄMMITYS -7°C ULKOLÄMPÖTILASSA | | kW | 2,20 | 2,50 | 2,90 |
| ÄÄNITASO | sisäyksikkö: | high (dB A) | 42 | 42 | 44 |
| | | medium (dB A) | 39 | 39 | 41 |
| | | low (dB A) | 36 | 36 | 37 |
| | ulkoyksikkö: | | 49 | 49 | 52 |
| ILMAVIRTA m ³ /h | sisäyksikkö: | high | 550 | 550 | 620 |
| | | medium | 500 | 500 | 520 |
| | | low | 440 | 440 | 450 |
| | | ulkoyksikkö: | 1600 | 1600 | 3200 |
| JÄNNITE / VAIHE / TAAJUUS | | V / φ / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| VIRTA | jäähdytys | A | 5,50 | 6,30 | 8,20 |
| | lämmitys | | 5,40 | 6,30 | 9,20 |
| TEHONKULUTUS | jäähdytys | kW | 1,24 | 1,40 | 1,85 |
| | lämmitys | | 1,21 | 1,42 | 2,0 |
| SISÄ- JA ULKOYKSİKÖN VÄLINEN YHDYSKAPELI | | | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
| EER | jäähdytys | kW | 2,86 | 2,82 | 2,62 |
| | lämmitys | | 3,31 | 3,24 | 2,70 |
| MITAT (K x L x S) PAINO | sisäyksikkö: | mm | 235 x 580 x 580 + 70 | 235 x 580 x 580 + 70 | 235 x 580 x 580 + 70 |
| | | kg (lbs) | 18 (40) | 18 (40) | 18 (40) |
| | ulkoyksikkö: | mm | 530 x 750 x 250 | 530 x 750 x 250 | 650 x 830 x 320 |
| | | kg (lbs) | 34 (75) | 35 (77) | 52 (114) |
| KYLMÄAINEEN MÄÄRÄ ULKOYKSİKÖSSÄ | | g | 850 | 1000 | 1250 |
| JÄÄHDYTYSPUTKEN HALKAISIJA (neste/kaasu) | | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 |
| MAX. PUTKEN PITUUS MAX. KORKEUSERO | | m | 20 | 20 | 20 |
| | | | 8 | 8 | 8 |
| KYLMÄAINE | | | R410A | R410A | R410A |

Jälleenmyyjä:



ISO 9001
Certified number: 09 100 89394
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 14001
Certified number: 09 104 9245
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001
Certified number: 09 100 79269
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 14001
Certified number: 104692
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

Maahantuoja:

FG FINLAND OY

Kalliotie 2
04360 TUUSULA
tel. +358 207 41 2222
fax +358 207 41 2229
http://www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi