


Ilmalämpöpumppu Ilmastointilaite



Seinämallit

ASY 7/9/12U

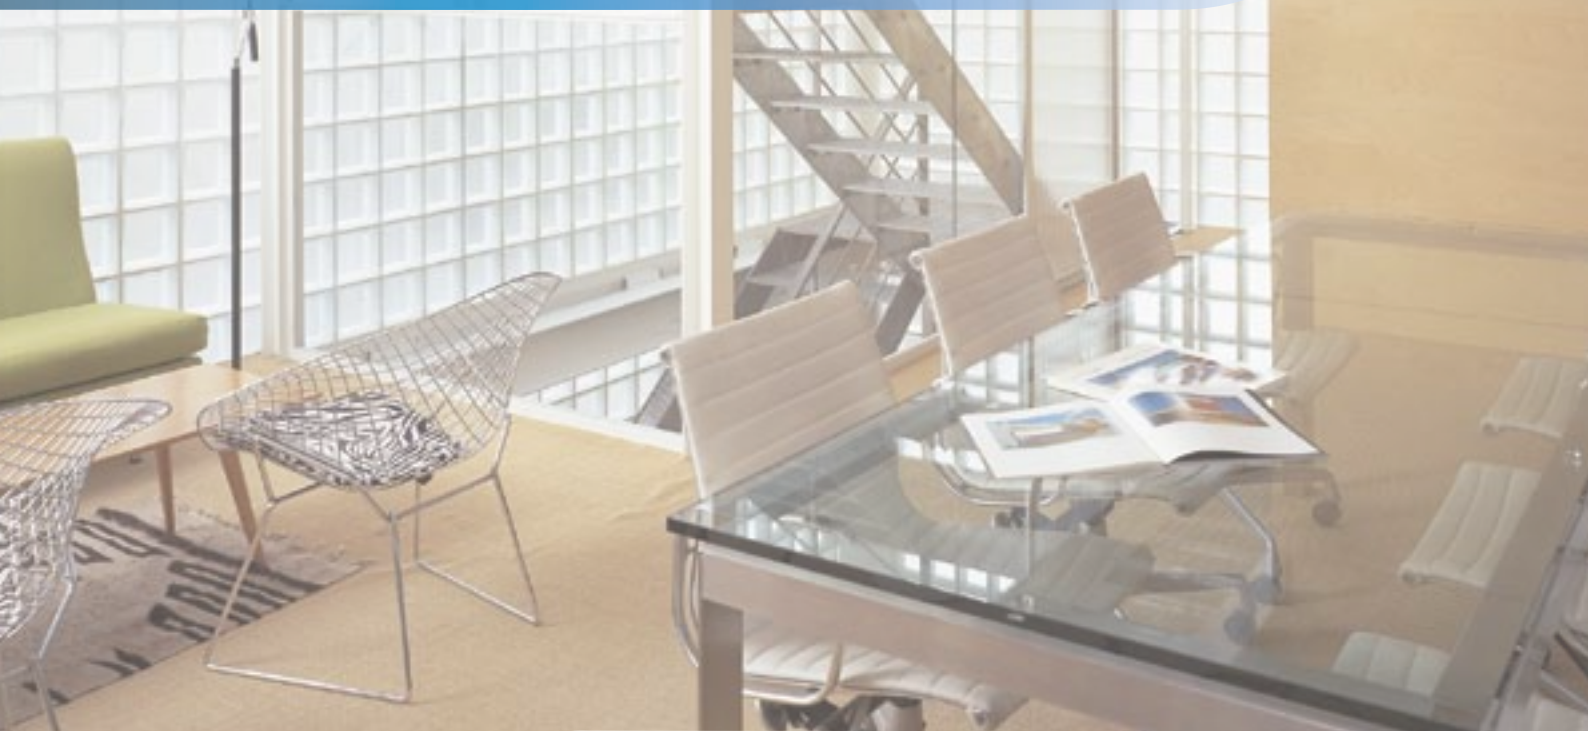

Tyylikäs ja hiljainen Fujitsu -ilmastointilaite tarjoaa korkealuokkaisen lämmityksen ja jäähdytyksen säätelyn.

	Jäähdytysteho	Lämmitysteho
ASY 7UB	2,20 kW	2,30 kW
ASY 9UC	2,60 kW	2,95 kW
ASY 12UC	3,25 kW	3,95 kW


Suuritehoinen pienestä koosta huolimatta

Kompaktissa sisäyksikössä on sisäänrakennettu suuritehoinen radiaalipuhallin (halkaisija 107mm) sekä lambda-tyyppinen lämmönvaihdin, joka varmistaa suuren tehon. Pitkä ilmanhajotin mahdollistaa suuren ja leveän ilmavirtauksen huoneessa. Tämä tarkoittaa tehokasta lämmitystä tai vaihtoehtoisesti koko huoneen jäähdytystä.



Matala äänitaso on saavutettu yksinkertaistetun rakenteen avulla ja käyttämällä pehmeää hartsia voiteluaineena

Mahdollinen kitinä on eliminoitu yksinkertaistetun rakenteen avulla ja käyttämällä pehmeää hartsia voiteluaineena

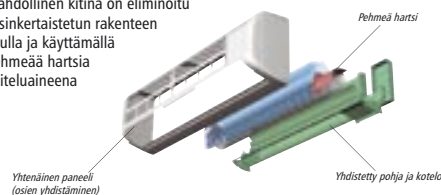

Ilman lisäsuodatin



Omenantuoksuinen suodatin

Staattinen sähkö imee suodattimen pintaan hienon pölyn, homeitöt ja haitalliset mikrobit, ja omenista saatu polyfenoli ehkäisee niiden syntyminen ja aktivoitumisen.



Pitkäaikainen pahan hajun neutraloiva ionisuodatin

Suodatin neutraloi pahan hajun hajottaen tehokkaasti pintaan imeytyneet hajut käyttämällä erittäin hienorakaisen keramiikan tuottamien ionien hapetus- ja pelkistyskykyä. (* Suodatinta voidaan käyttää n. 3 vuotta, jos se likaannuttuaan pestään vedellä pinnan toimintakyvyn palauttamiseksi.)

			mallit		
			ASY7UB	ASY9UC	ASY12UC
			AOY7UB	AOY9UC	AOY12UC
TEHO	jäähdytys	kW	2,20	2,60	3,25
	lämmitys		2,30	2,95	3,95
ÄÄNITASO	sisäyksikkö:	high (dB A)	38	40	40
		medium (dB A)	35	38	38
		low (dB A)	33	35	36
		super quiet (dB A)	29	30	33
	ulkoyksikkö:		43	46	48
ILMAVIRTA m ³ /h	sisäyksikkö:	high	380	540	540
		medium	350	480	485
		low	320	420	440
	ulkoyksikkö:		1350	1680	1470
JÄNNITE / VAIHE / TAAJUUS		V / φ / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
VIRTA	jäähdytys	A	3,9	4,8	5,9
	lämmitys		3,6	4,1	5,6
TEHONKULUTUS	jäähdytys	kW	0,83	1,07	1,35
	lämmitys		0,75	0,90	1,28
SISÄ- JA ULKOYKSİKÖN VÄLINEN YHDYSKAPELI			4+1	4+1	4+1
EER	jäähdytys	kW	2,65	2,43	2,41
	lämmitys		3,07	3,28	3,09
MITAT (K x L x S) PAINO	sisäyksikkö:	mm	257 x 808 x 187	257 x 808 x 187	257 x 808 x 187
		kg (lbs)	8 (18)	8 (18)	8 (18)
	ulkoyksikkö:	mm	535 x 650 x 250	535 x 650 x 250	535 x 695 x 250
		kg (lbs)	26 (57)	26 (57)	31 (68)
KYLMAAINEEN MÄÄRÄ ULKOYKSİKÖSSÄ		g	600	650	750
JÄÄHDYTYSPUTKEN HALKAISIJA (neste/kaasu)		mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
MAX. PUTKEN PITUUS MAX. KORKEUSERO		m	10	15	15
			5	8	8
KYLMAAINE			R410A	R410A	R410A

Jälleenmyyjä:



ISO 9001
Certified number: 09 100 89394
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 14001
Certified number: 09 104 9245
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001
Certified number: 09 100 79269
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 14001
Certified number: 046692
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

Maahantuoja:

FG FINLAND OY

Kalliotie 2
04360 TUUSULA
tel. +358 207 41 2222
fax +358 207 41 2229
http://www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi